


GUIDE MOTORIZZABILI (G.G20M).

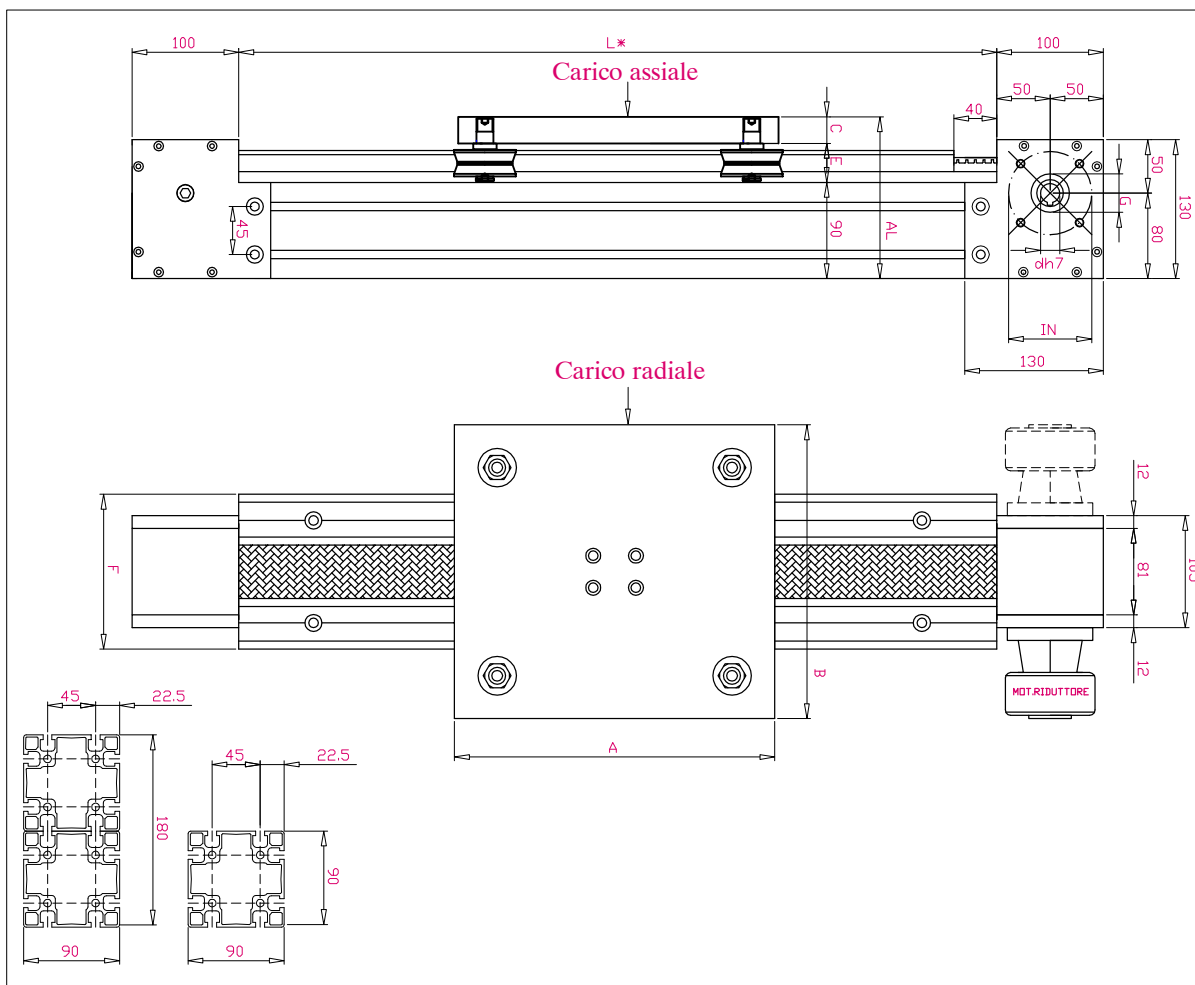

Le guide motorizzabili G.G20M sono composte da una guida G.G20 montata su un profilo in alluminio 90x90, con carrello in alluminio, movimentato da una robusta cinghia AT10/50 . Il vantaggio di questa combinazione è nata per sostenere e movimentare un maggiore carico.

Tipo	Dimensioni										ROTELLE	
	A	B	C	E	AL	F	G	L*	dh7	IN	Ecc	Con
GGM20	300	275	25	36,5	151,5	145	44	6000	25	A RICHIESTA	V58	

* In fase d'ordine, si possono richiedere lunghezze maggiore ai 6000mm e modifiche tecniche.

Tipo	CINGHIA			CARRELLO		Sviluppo puleggia
	Tipo	Carico trazione	Carico rottura	Carico radiale	Carico assiale	
GGM20	AT10/50	8050 N	27400 N	8600	17200	200mm/giro
CAMPO DI TENSIONAMENTO CINGHIA 14mm						