




ANELLI DI BLOCCAGGIO SECONDO DIN 705 - INOX

SHAFT COLLARS WITH SCREW DIN 705 - STAINLESS STEEL

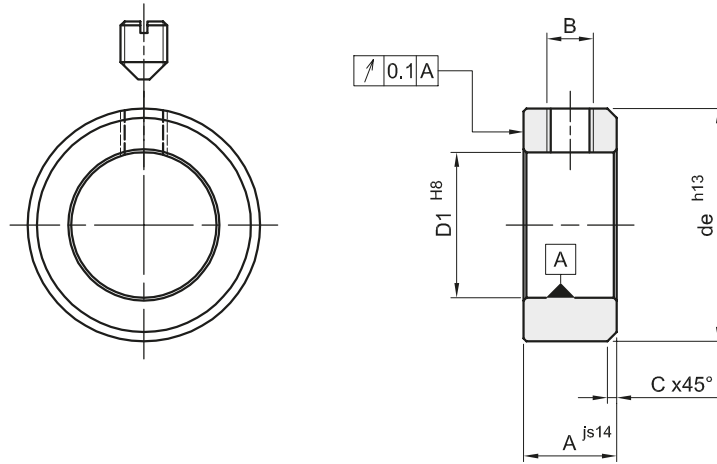


Con viti ad intaglio a punta conica - DIN 553 INOX
Slotted set screws with cone point - DIN 553 S.S.

Materiale: INOX AISI 304

descrizione	codice	tipo	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	Kg./100 pcs
AB 4	SSAB004	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
AB 5	SSAB005	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
AB 6	SSAB006	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
AB 7	SSAB007	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
AB 8	SSAB008	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
AB 9	SSAB009	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
AB 10	SSAB010	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
AB 12	SSAB012	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
AB 14	SSAB014	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
AB 15	SSAB015	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
AB 16	SSAB016	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
AB 17	SSAB017	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
AB 18	SSAB018	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
AB 20	SSAB020	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
AB 22	SSAB022	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
AB 25	SSAB025	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
AB 30	SSAB030	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
AB 35	SSAB035	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
AB 40	SSAB040	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
AB 45	SSAB045	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
AB 50	SSAB050	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90



ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE AD UNA SEZIONI - INOX SHAFT COLLARS ONE SPLIT - STAINLESS STEEL

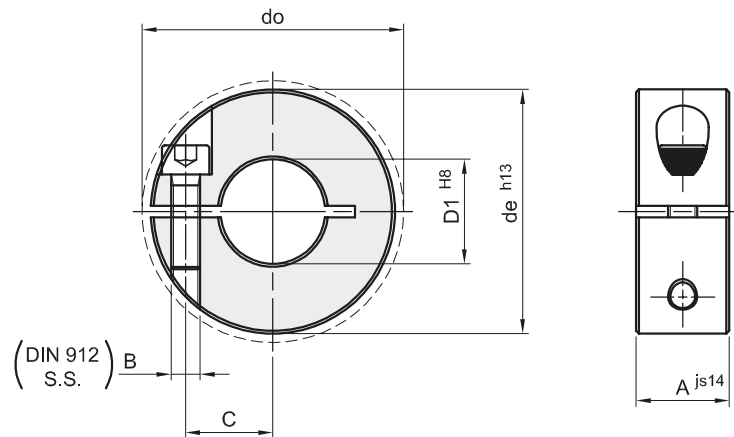


Materiale: INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABR 4	SSABR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABR 5	SSABR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 6	SSABR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 8	SSABR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABR 10	SSABR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,022
ABR 12	SSABR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,038
ABR 14	SSABR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,042
ABR 15	SSABR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABR 16	SSABR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,063
ABR 18	SSABR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,069
ABR 19	SSABR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,100
ABR 20	SSABR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,097
ABR 22	SSABR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,103
ABR 23	SSABR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABR 24	SSABR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,117
ABR 25	SSABR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,114
ABR 26	SSABR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,133
ABR 28	SSABR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,123
ABR 30	SSABR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,163
ABR 32	SSABR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,156
ABR 35	SSABR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,171
ABR 36	SSABR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,163
ABR 38	SSABR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,178
ABR 40	SSABR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,163
ABR 45	SSABR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,344
ABR 48	SSABR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,392
ABR 50	SSABR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,370
ABR 55	SSABR055	55	82	88,8	19	M8 x 25	34,2	0,380
ABR 60	SSABR060	60	88	94,0	19	M8 x 25	37,0	0,425
ABR 70	SSABR070	70	98	104,5	19	M8 x 25	42,0	0,480
ABR 80	SSABR080	80	108	113,8	19	M8 x 25	47,0	0,535



ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE DUE SEZIONI - INOX

SHAFT COLLARS TWO SPLIT - STAINLESS STEEL

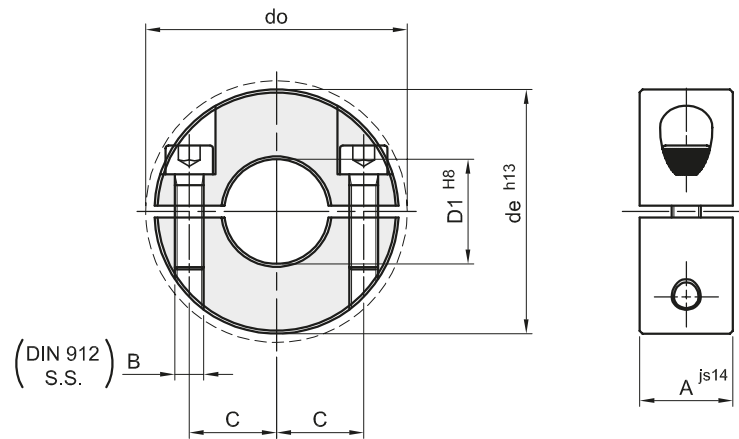

Materiale: INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABRR 4	SSABRR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 5	SSABRR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 6	SSABRR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABRR 8	SSABRR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABRR 10	SSABRR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,024
ABRR 12	SSABRR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,039
ABRR 14	SSABRR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,043
ABRR 15	SSABRR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,068
ABRR 16	SSABRR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABRR 18	SSABRR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,071
ABRR 19	SSABRR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,104
ABRR 20	SSABRR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,101
ABRR 22	SSABRR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,107
ABRR 23	SSABRR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,127
ABRR 24	SSABRR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABRR 25	SSABRR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,120
ABRR 26	SSABRR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,139
ABRR 28	SSABRR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,128
ABRR 30	SSABRR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,171
ABRR 32	SSABRR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,161
ABRR 35	SSABRR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,172
ABRR 36	SSABRR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,169
ABRR 38	SSABRR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,183
ABRR 40	SSABRR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,172
ABRR 45	SSABRR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,360
ABRR 48	SSABRR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,414
ABRR 50	SSABRR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,386
ABRR 55	SSABRR055	55	82	88,8	19	M8 x 25	34,2	0,395
ABRR 60	SSABRR060	60	88	94,0	19	M8 x 25	37,0	0,440
ABRR 70	SSABRR070	70	98	104,5	19	M8 x 25	42,0	0,495
ABRR 80	SSABRR080	80	108	113,8	19	M8 x 25	47,0	0,550